


Ph 計 KT-180 型(投入式)

河川、井戸、ダム、水路、沿岸(海水)などで Ph を高深度まで測定し電流出力(4-20mA DC)ます。

<特徴> ●水深 100mまで測定可能

本 体	
測 定 範 囲	Ph2~12
精 度	±0.1
出 力	4-20mA/2~12Ph
内 部 液 補 充	内部液無補充型 KCL
電 源	DC12V、0.5A
使用温度範囲	0~50℃
耐 水 深	100m
ケ ー ス 材 質	SUS&樹脂
寸 法 ・ 質 量	約φ33×160mm・約1kg

ケ ー ブ ル	
外 径 ・ 色	約8mm、黒
構 造	芯線(6芯)、補強材(ケブラー)、シールド、ポリウレタン被覆
使用温度範囲	-10~80℃
耐 水 深	常用200m(耐圧:20MPa)
質 量	空气中:0.125kg/m、水中:0.078kg/m
吊り下げ荷重	39.3N(40kgf) (切断強度:80kgf以上)

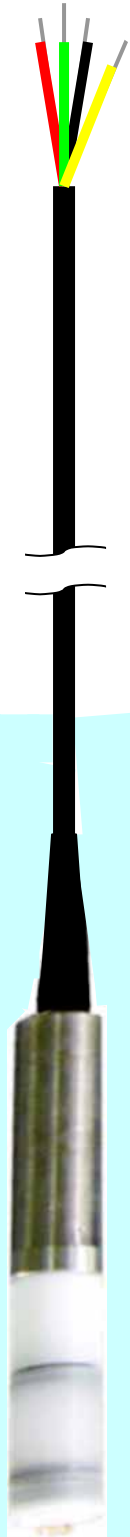

計測機器 製造販売 システム設計 保守管理



株式会社 クリオテクノス

〒352-0035 埼玉県新座市栗原 6-3-11

☎042-439-4624 FAX042-422-5685

E-mail: info@kurio-t.co.jp URL: <http://www.kurio-t.co.jp>

* 予めご連絡せずに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。