


# 投げ込み式水温計 KT-303 型

河川・ダム・水槽等において水温を高精度で測定表示します。

- 検出部を測定水中に投入することにより水温をデジタル表示します。
- 補助ロープ等を使用せずにケーブルにより直接懸垂できます。
- 国産メーカーの水温計ですので、故障・修理対応を迅速に行うことができます。

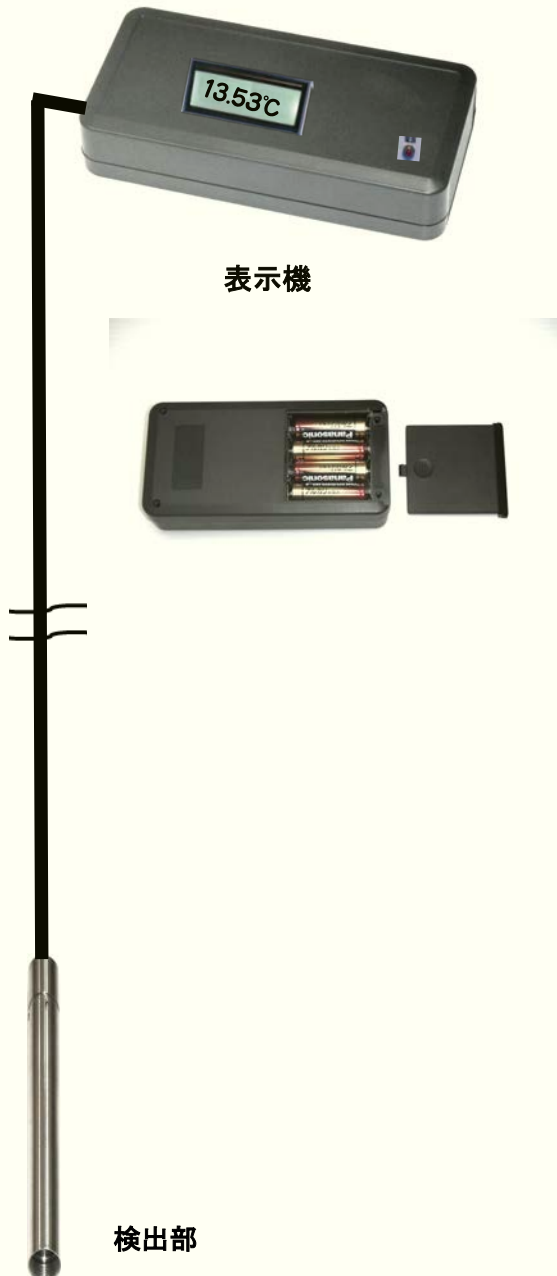

性能	
測定レンジ	-5~40°C(出荷前の水温試験による)
精度	±0.1°C(出荷前の水温試験による)
分解能	0.01°C
温度補償範囲	-5~55°C(出荷前の水温試験による)
使用温度範囲	-5~60°C
耐ノイズ特性	IEC-61000-4-4 に準拠した試験において 1.0KV レベル以上
表示機	
表示	液晶表示、〇〇. 〇〇°C、文字高さ…5mm
使用条件	温度…0~50°C / 周囲湿度 20~80%(ただし結露しないこと)
電源	単3乾電池×4個
電池寿命	断続使用で半年以上
寸法・質量	約80mm(H)×約150mm(W)×約30mm(D) 約345g(乾電池装着時)
ケーブル	
外径・色	約φ8mm、黒、長さ…ご指定
構造	芯線(6芯)、補強材(ケブラー)、シールド、ポリウレタン被覆
使用温度範囲	-10~80°C
耐水深	常用700m(耐圧:20MPa)
質量	0.125kg/m (水中浮力約0.047kg/m)
吊り下げ荷重	39.3N(40kgf) (切断強度:80kgf以上)
検出部	
寸法	Φ10×20mm
質量	約0.1kg
ケース材質	SUS304&樹脂

●オプション:ケーブルリール

\* 仕様変更も可能です。

\* 予めご連絡せずに仕様を変更する場合がありますのでご留意。

計測機器 製造販売 システム設計 保守管理

 株式会社 クリオテクノス

〒352-0035 埼玉県新座市栗原 6-3-11

☎042-439-4624 FAX042-422-5685

E-mail: [info@kurio-t.co.jp](mailto:info@kurio-t.co.jp)