


クリオ水位水温通信システム
 (インターネットから野外のデータを簡単に収集・監視・制御できます。)



ケーブル	
外 径 ・ 色	約8mm、黒
構 造	レファレンス(大気開放)チューブ付6芯、補強材(ケブラー)、シールド、ポリウレタン被覆、
使用温度範囲	-10~80℃
耐 水 深	常用700m(耐圧:20MPa)
質 量	空气中:0.125kgf/m 水中:0.078kgf/m
吊り下げ荷重	392N(40kgf) (切断強度:80kgf以上)

凍結しても破損しません

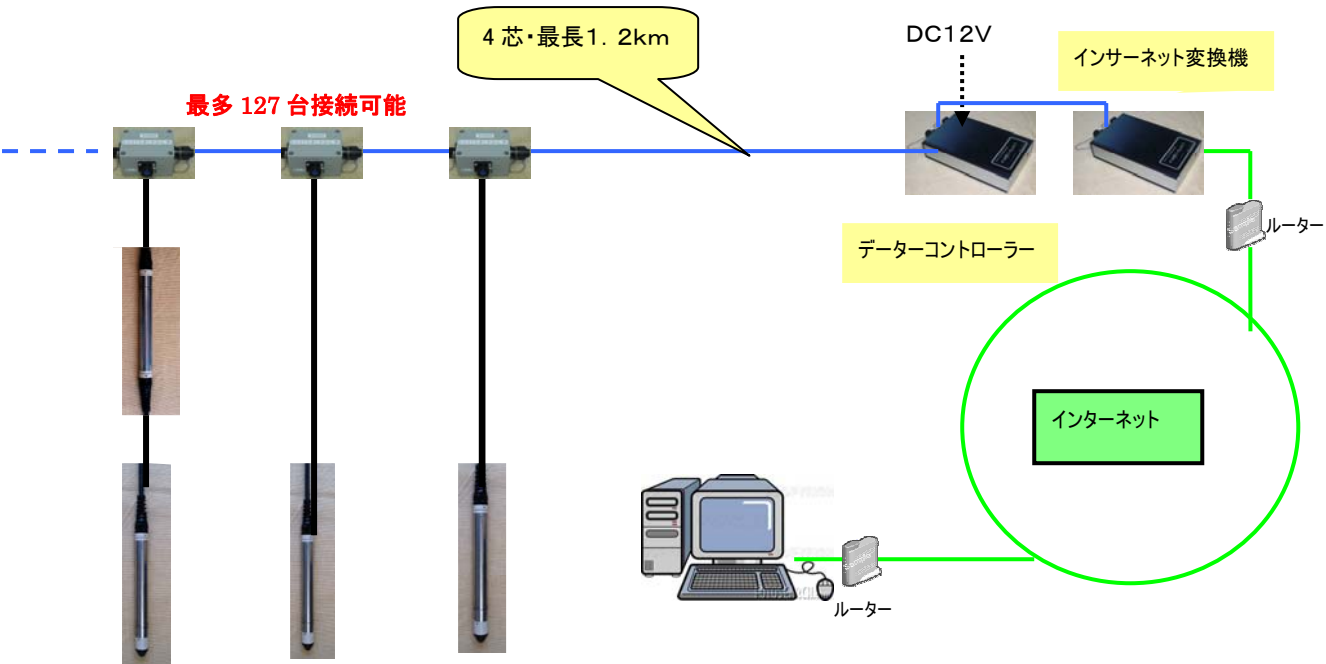

耐凍結圧力式水位検出器

圧力式水位検出器

各種水位検出器出力				
型式	出力	電源	ケーブル最長	備考
KT-125IO	電流 4~20mA DC	11.5~36V DC	9km	2線式
KT-125VO	電圧 0~5V DC	12 V DC	30m	出カインピーダンス約 100Ω
KT-125R	RS-232	12 V DC	1.2 km	
KT-125RO	RS-232	12 V DC	1.2 km	データロガー付き
KT-125L	RS-485	12 V DC	1.2 km	